
FICHA TÉCNICA


Registro metálico con tapa para concreto

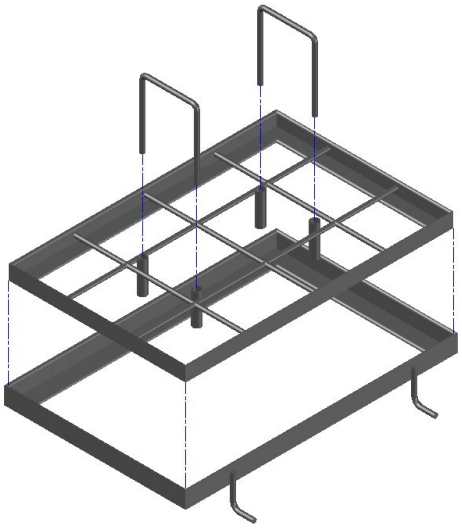


Características generales

Sistema compuesto por:

- Marco perimetral para empotrar en concreto
- Tapa metálica para colado de concreto
- Retícula de refuerzo de varilla soldada
- Camisas metálicas para jaladeras removibles



Jaladera tipo "U"
"U-1" Redondo 3/8" diam
"U-2" Redondo 1/2" diam



Ancla tipo "L"
Redondo 3/8" x 7cm

Tamaños estándar

Modelo	Dimensiones
M4060	40 × 60 cm
M5070	50 × 70 cm
M6090	60 × 90 cm
M80120	80 × 120 cm
M90150	90 × 150 cm

Materiales disponibles

- Acero al carbón
- Acero galvanizado
- Acero inoxidable AISI 304

Sistema de refuerzo

La tapa cuenta con:

- Retícula de varilla soldada
- Diseñada para reforzar el concreto
- Mejora la distribución de cargas

Aplicaciones

- Registros eléctricos
- Registros hidráulicos
- Cámaras de inspección
- Cuartos técnicos
- Instalaciones industriales

Sistema de apertura

Incluye:

- Camisas de acero para jaladeras
- Jaladeras removibles opcionales

A&E Metal Pro

aemetalpro.com


ventas@aemetalpro.com.mx

464-322-0865


Envíos a todo México

FICHA TÉCNICA

Registro metálico con tapa para concreto

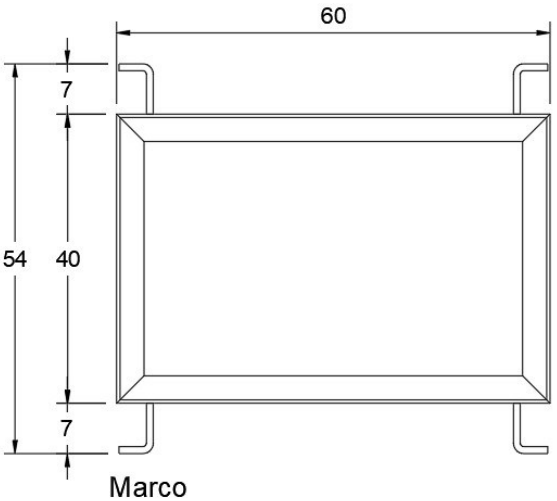

Marco

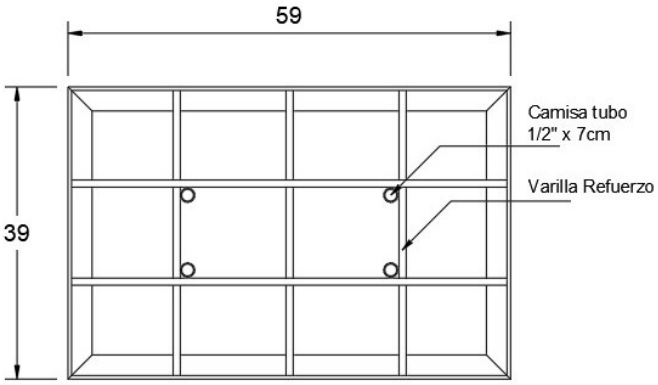

Tapa

Fabricante:

A&E Metal Pro

Material de fabricación

Acero al carbón ASTM A36

Anclas tipo “l” 4 piezas redondo 3/8” d.

Marco de Angulo 1-1/2" x 1/8"

Tapa de Angulo 1-1/4" x 1/8"

Tamaño estándar

Modelo	Dimensiones
M4060	40 × 60 cm


Perfil tipo 2

Con camisas para Jaladera


Sistema de refuerzo

La tapa cuenta con:


- Retícula de varilla soldada
- Diseñada para reforzar el concreto colado
- Mejora la distribución de cargas



PERFIL TIPO 1
Angulo 2" con 1-1/2"



PERFIL TIPO 2
Angulo 1-1/2" con 1-1/4"



PERFIL TIPO 3
Angulo 1-1/4" con 1"



Angulo 2"



Angulo 1-1/2"



Angulo 1-1/4"



Angulo 1"

A&E Metal Pro

aemetalpro.com

ventas@aemetalpro.com.mx

464-322-0865

Envíos a todo México